

EPC Global™ Class-1 Generation-2 準拠 特定小電力アンテナ一体型UHF帯RFIDリーダーライターユニット

CRU-920MJ-7-E

■ CRU-920MJ-7-E 製品仕様

モデル名	CRU-920MJ-7-E	
交信周波数	916.8~922.2MHz (13チャンネル)	
変調方式	DSB-ASK、PR-ASK	
最大送信出力	240mW (23.8dBm) ※1	
適合規格	特定小電力無線局 920MHz帯移動体識別用無線設備 (ARIB STD-T107)	
アンテナポート数	0ポート (アンテナ一体型)	
サポートアンテナモード	送受信共用モード	
通信インターフェース	USB2.0およびWi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)	
入力電圧	AC100-240V (直付け専用ACアダプタから給電)	
消費電流	0.5~1.5A (スタンバイ~送信時最大)	
動作温度/湿度	-10~50℃/25~80%	
外形寸法/重量	W:135×D:75×H:35mm (突起部含まず) 340g	
その他特記事項	アンテナ一体型	


※1 送信出力は1%単位で調整可能です。

■ 製品構成

製品名/モデル名	概略仕様	数量
リーダーライターユニット/CRU-920MJ-7-E	特定小電力品、通信I/F: USB2.0およびWi-Fi	1台
直付け専用ACアダプタ/GF12-US0520	入力: AC100-240V/50-60Hz/0.3A、出力: DC5V/2.0A	1台
取扱説明書	接続方法 および 操作方法 他	1式
コマンドリファレンスガイド	管理コマンド説明 および プロトコルコマンド説明 他	1式

■ オプション品

■ Windows版アプリ【タグアクセスアプリ】

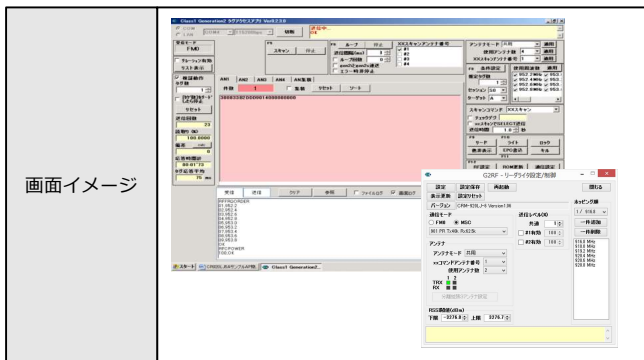

■ Android版アプリ【タグアクセスアプリ】



開発・製造・販売：株式会社シーデックス

〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1 パストラルハイム稲城ビル2F

TEL: 042-378-5999 FAX: 042-378-5998

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-5 仙台青葉通ビル8F

TEL: 042-378-5999 FAX: 042-378-5998

本製品のご質問の際はRFID製品営業担当までお問い合わせください。

URL: <http://www.cdex.co.jp>

2022.03.05

copyright(c) 2022 cdex.co.,ltd. all rights reserved.

本カタログの内容は予告なく変更になる場合があります。